

Capatect-Tropfkantenprofil 668/00

Profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią okapową i siatką zbrojącą, tzw. profil z „kapinosem”.




Opis produktu

Zastosowanie	Jako zakończenie dolnej krawędzi elewacji, służące do odprowadzania wód opadowych na przejściu pomiędzy pionową powierzchnią a poziomymi uskokami w systemach ociepleń Capatect.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profil z 10 mm okapnikiem i dwustronną siatką zbrojącą ■ Umożliwia precyzyjne ukształtowanie krawędzi
Wielkość opakowań	25,0 m w opakowaniu (10 profili x 2,5 m)
Składowanie	Przechowywać w suchym miejscu w pozycji leżącej, chronić przed działaniem wilgoci.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> - długość profilu 2,50 m - dwustronna siatka Capatect-Gewebe 650, szerokość około 130 mm
Produkt nr.	668/00

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być czyste, suche, mocne, nośne i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Sposób nakładania	<p>Profil Capatect-Tropfkantenprofil mocować na krawędzi płyty termoizolacyjnej, na całej jej długości, jeszcze przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Mocowanie wykonać całościowo odpowiednią zaprawą do zbrojenia. W tym celu, w rejonie krawędzi oraz w obszarze pasków siatki należy nałożyć masę szpachlową. Profil kapinosowy i pasy siatki precyzyjnie wcisnąć w masę, dokładnie go ustawiając. Kolejne profile łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich łączników. Masę szpachlową nad siatką ostro ściągnąć.</p> <p>Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatka zbrojąca Capatect 650/110 powinna zachodzić na siatki profilu kapinosowego z 10 cm zakładem.</p>
Zużycie	1,0 m/m
Warunki obróbki	Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie montażu oraz w trakcie wysychania nie powinna być niższa niż +5° i wyższa niż +30°.

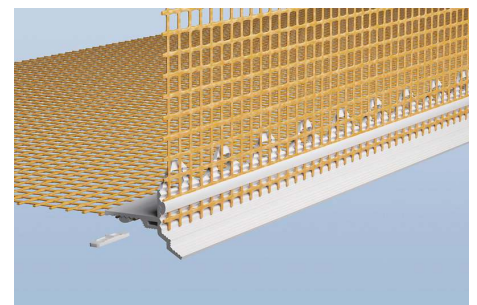

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizacja	Utylizować jak odpady budowlane.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna668/00, stan na grudzień 2017

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Röbldörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de