

Capatect-Panzergebe 652

Wzmocniona specjalna siatka z włókna szklanego.



Opis produktu


Zastosowanie	Jako dodatkowe zbrojenie w systemach ociepleń Capatect na obszarach fasad szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu ■ odporna na alkalia ■ pozbawiona dodatków zmiękczających ■ wielkość oczek: 5,5 x 5,0 mm
Wielkość opakowań	Rolka: długość 25 m, szerokość 1 m
Barwa	pomarańczowa
Składowanie	Przechowywać w suchym miejscu.
Dane Techniczne	■ Ciężar powierzchniowy: 340 g/m ² ± 5 % według DIN 53854
Produkt nr.	652

Sposób użycia

Zużycie	1,0 m ² /m ²
Aplikacja	Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2mm. Siatkę Capatect-Panzergebe 652 ułożyć pasami - na styk, nie na zakładkę, a następnie wcisnąć w masę szpachlową. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” i wykonać zbrojenie siatką 650/110.

Wskazówki

Utylizacja	Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

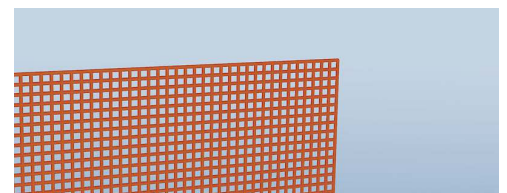

Karta informacyjno-techniczna 652, stan na październik 2013

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de