

# Capatect IDS Thermowinkel

Kątownik termoizolacyjny - innowacyjne rozwiązanie redukujące efekt mostka cieplnego, niewidoczny po montażu.




## Opis produktu

Zastosowanie	Aluminiowy kątownik z siatka zbrojącą do niwelowania mostków cieplnych w narożnikach. Do stosowania w systemach izolacji ścian od wewnątrz IDS Aktiv i IDS Mineral.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podwyższenie temperatury powierzchni w obszarze narożnika</li> <li>■ Doskonałe przewodnictwo ciepła dzięki aluminiowemu kątownikowi</li> <li>■ Łatwy montaż</li> <li>■ Zapobieganie powstawaniu rys w narożnikach dzięki zastosowaniu siatki zbrojeniowej</li> <li>■ Uniwersalne zastosowanie</li> </ul>
Składowanie	W suchym miejscu.
Dane Techniczne	<p>Wymiary: długości ramion 120 x 60 mm; długość 1,50 m          Aluminium: 0,8 mm kątownik ażurowy, powierzchnia otworów 50%          Współczynnik przewodzenia ciepła pasa izolacyjnego: 0,032 W/(mK) według DIN EN 12667</p>

Grubość materiału termoizolacyjnego(mm)	Długość(m)	Sztuk/karton
10	1,50	10

## Sposób użycia

Montaż	Informacje dotyczące montażu zawarte są w broszurze informacyjno-wykonawczej "Capatect systemy ociepleń wewnętrznych".
--------	--

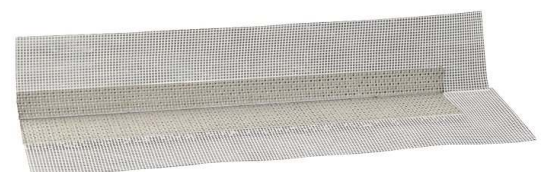

## Wskazówki

Utylizacja	Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna 2884, stan na kwiecień 2015

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)