

# Capatect-Anputzprofil 694/10

Jednoczęściowy profil przyokienny nie kompensujący przemieszczeń, do montowania w płaszczyźnie ocieplenia.




## Opis produktu

Zastosowanie	Profil z tworzywa sztucznego przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych (np. na zacinający deszcz) połączeń warstwy zbrojącej ze stolarką okienną i drzwiową w systemach ociepleń Capatect. Listwy montuje się bez łączenia, mogą być stosowane w oknach o powierzchni do 2,5 m <sup>2</sup> , grubości termoizolacji do 160 mm i współczynnika HBW $\geq$ 20 dla fasady i ram oraz ościerzy.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montaż przed przyklejeniem materiału termoizolacyjnego</li> <li>■ Połączenie bez skręcania</li> <li>■ Taka sama siatka jak w warstwie zbrojonej, brak obcego materiału w systemie</li> <li>■ Pasek foli do ochrony ram okiennych</li> <li>■ samoprzylepny</li> <li>■ wodoszczelny</li> <li>■ odporny na UV</li> <li>■ odporny na starzenie</li> </ul>
Wielkość opakowań	Karton: 50 sztuk o długości 1,5 m = 75 m Karton: 50 sztuk o długości 2,2 m = 110 m
Barwa	Profil: biały
Składowanie	Przechowywać w pozycji leżącej, chronić przed nagrzewaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Listwa z tworzywa termoplastycznego</li> <li>■ Pas z siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650 o szerokości ok. 130 mm</li> <li>■ Szerokość profilu = 16 mm</li> </ul>
Produkt nr.	694/10 694/20

## Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	<p>Powierzchnia przeznaczona do przyklejania listew musi być czysta, pozbawiona olejów, smarów i luźnych części, a także posiadać nieuszkodzone krawędzie. Przed użyciem wykonać próbę przyczepności do zastanego podłoża.</p> <p>Uwaga: bezpieczny montaż listew zapewniony jest wyłącznie w przypadku prawidłowego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy technicznej zamocowania stolarki wykluczającego niekontrolowane ruchy elementów.</p>
Zużycie	1,0 m/m
Warunki obróbki	Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.

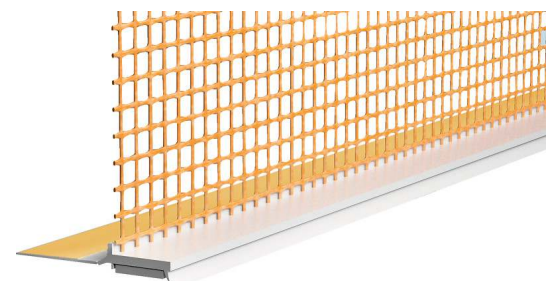

## Montaż

Profil należy przykleić bezpośrednio przed montażem płyt. Dłuższy czas montażu może mieć niekorzystny wpływ na mocowanie profilu. Planowaną krawędź zwymiarować i oznaczyć na podłożu. Podłoże na którym będziemy kleić musi być gładkie, czyste, suche, nie zmarznęte, stabilne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Przed mocowaniem profilu należy koniecznie wcześniej wykonać na podłożu próbę klejenia. Wszystkie czynności dotyczące profilu (prycinanie na odpowiednią długość, ukosowanie itp.) należy wykonać przed klejeniem. Następnie ułożyć odpowiednio profil i docinać od góry do dołu. Po właściwym spozycjonowaniu profilu należy go docinać na całej długości. Siła docisku jest decydująca dla siły klejenia i późniejszej ostatecznej przyczepności.

Paski z folii służą do przykrycia ramy okiennej i należy je odpowiednio dopasować. Na klejącym pasku zewnętrznej folii można w razie potrzeby zamocować folię ochronną na okna. Następnie przykleić płyty termoizolacyjne tak aby były zlicowane z przednią krawędzią litwy PCV. Pas siatki należy zatopić w warstwie zbrojącej. Po związaniu tynku wierzchniego, odrywamy delikatnie pasek folii.

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

## Infolinia

Doradztwo techniczne:  
Tel. (22) 544 20 40  
Fax (22) 544 20 41  
techniczny@caparol.pl

## Karta informacyjno-techniczna 694/10, stan na grudzień 2017

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.