

# Capatect-Rolleck 042

Narożnik w rolce z siatki z włókna szklanego.




## Opis produktu

Zastosowanie	Do wykończenia krawędzi narożników o kątach ostrych lub rozwartych w obrębie systemów Capatect.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Profil z siatki z włókna szklanego 125 x 125 mm z wewnętrznym katownikiem z tworzywa sztucznego</li> <li>■ Ramiona katownika nie są połączone na sztywno, co pozwala na indywidualne dopasowanie w przypadku ostro i rozwartokątnych narożników</li> <li>■ Krawędzie mogą być precyzyjnie przygotowane</li> <li>■ Pozwala uniknąć zakładania siatki przez krawędź narożnika</li> <li>■ Siatka odpowiednia dla systemu</li> </ul>
Wielkość opakowań	Karton z rolką 25,0 m
Barwa	Pomarańczowa
Składowanie	W miejscu suchym i pozbawionym wilgoci.
Produkt nr.	042/00

## Sposób użycia

Przygotowanie podłoża	Narożnik musi być czysty, suchy, zwarty i pozbawiony substancji zmniejszających przyczepność.
Sposób nakładania	Capatect-Rolleck należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo-szpachlową. W miejscach styku wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć wzmocnienie wewnętrzne.  W przypadku zabezpieczania ościeży okiennych należy odpowiedni do głębokości otworu dociąć jedno z ramion profilu z siatki. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej należy doprowadzić siatkę przyległych powierzchni do krawędzi. Nie zawijać siatki o krawędź. Capatect-Rolleck ułożyć na 10 cm zakładu z siatką z obydwu przylegających powierzchni.
Zużycie	1,0 m/m
Warunki obróbki	W trakcie montażu oraz w fazie wysychania, temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej +5°C.

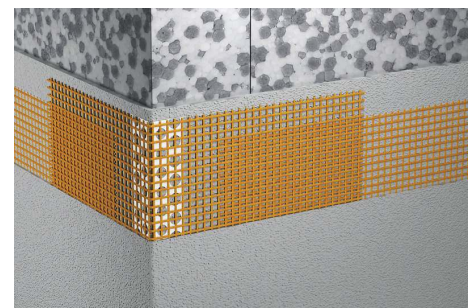

## Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Infolinia

Doradztwo techniczne:  
Tel. (22) 544 20 40  
Fax (22) 544 20 41  
techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna042, stan na grudzień 2017

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)