


Capatect 650/110

Najwyższej jakości siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ociepleń Capatect.

Opis produktu

Zastosowanie	<p>Siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń CAPATECT EPS, CAPATECT MW, CAPATECT STANDARD A i B oraz w systemie CAPATECT INTERIOR ETICS.</p> <p>Służy do zatapiania w masach szpachlowych: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa (biała i szara) Capatect-ArmaReno 700 Capatect X-TRA 300 CarbonSpachtel CarboNit Easy a także innych masach szpachlowych marki CAPAROL.</p>	
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu, ■ wysoka odporność na rozciąganie, ■ pozbawiona dodatków zmiękczających, ■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie ■ splot gazejski ■ wielkość oczek ok. 3,8 x 3,8 mm 	
Wielkość opakowań	<p>Siatka 650/110: Rolka: długość 50 mb; szerokość 1,1 m =55 m²</p>	
Barwa	pomarańczowa	
Składowanie	<p>Przewozić i przechowywać w pionie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, w suchym miejscu. Chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych/nagrzewaniem i obciążeniami mechanicznymi. Nie ścisnąć, nie zaginać i nie odkształcać!</p>	
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Warstwa zabezpieczająca: ■ Początkowa wytrzymałość na rozciąganie: ■ Ciężar powierzchniowy: ■ Utrata wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów: 	<p>apretura 20–30 %, organiczna (osnowa i wątek): 1750 N / 5 cm</p> <p>160 g/m² (-3/+5%)</p> <p>< 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60°C).</p>
Produkty uzupełniające	<p>Zbrojenie diagonalne Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Specjalnie cięte kawałki siatki o ukośnym przebiegu włókien przeznaczone do dodatkowego wzmocnienia ukośnego we wszystkich narożnikach otworów, np. okien i drzwi. Wymiary: 330 x 500 mm Opakowanie: pudełko 100 sztuk</p>	

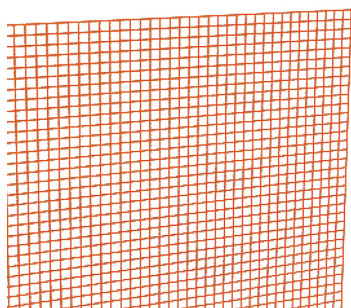

KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA 650/110

Produkt nr. 650/110
651/00 Capatect-Diagonalarmierung

Sposób użycia

Zużycie 1,1 m²/m²
Aplikacja Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650/110, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizacja Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Infolinia Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 650/110, stan: sierpień 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de